

Elektromechanický pohon (400 V)



pro posuvné brány s maximální hmotností brány do 2200 kg (Z12).

- Ideální pro komerční a průmyslové využití.
- Pohon je samosvorný, není tedy nutná instalace elektrozámku.
- Manuální odblokování chráněné klíčem.
- Dvoudisková spojka v olejové lázni (bezpečnost proti přivření).
- Řídicí jednotka je instalována mimo pohon.
- Indukční koncové spínače.




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

napájení	400 V (3ph)(+6%-10%) 50 (60) Hz
příkon	950 W
proud	2.5 A
otáčky	1400 ot./min
poměr redukce	1:30
provozní teplota	-20 °C až +55 °C
hmotnost včetně oleje	15 kg
třída krytí	IP 44

typ oleje	olej FAAC HP
rychlost brány	9.5 m/min (Z16)/7.2 m/min (Z12) 12.0 m/min (Z20)
maximální krouticí moment	62 Nm
koncový spínač	indukční
spojka	dvoudisková v olejové lázni
ochrana laku	kataforézní
rozměry (š × v × h)	275 × 191 × 387 mm

PŘÍKLAD INSTALACE

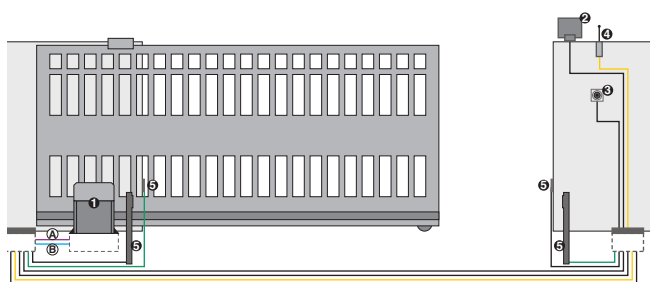

obr.	ks	obsah sady	objednací kód
1	1	třířázový pohon 844 R	109896
1	1	řídicí jednotka 844 T	790862
	1	plastový box L pro řídicí jednotku	720118
4	1	přijímač RP868	787730
	1	dálkový ovladač XT2 868 SLH LR	787009
2	1	maják FAAC Light	410013
5	1	pár fotobuněk Safebeam	785165
6	1	klíčový spínač T10 E	401010001-36

■ (A) slaboproudé kabely

- 4 kabely 3 × 0,75
- 2 kabely 2 × 0,5

■ (B) napájecí kabely (400 V)

- 1 kabel 5 × 2,5
- 1 kabel 2 × 1,5

Průřez je uváděn v mm².

UPOZORNĚNÍ: Tato konfigurace nezahrnuje bezpečnostní zařízení (například aktivní nebo pasivní bezpečnostní lišty), které je třeba zvážit při analýze rizik (dle: UNI - EN 12445 a 12453 evropských norem).

844 R 3PH

model	použití		řídící jednotka	objednací kód
	maximální hmotnost (kg)	frekvence použití (%)		
844 R 3PH	2200 (Z12) / 1600 (Z16)	70	neobsahuje	109896

Balení 844 R (3PH) obsahuje pohon pro hřebenové aplikace bez pastorku a bez řídící jednotky, indukční koncový spínač, odblokování a krytí.

ŘÍDÍCI JEDNOTKY



řídící jednotka 844 T* (vzdálená instalace), technická specifikace viz kapitola Řídící jednotky

objednací kód 790862



plastový box L pro řídící jednotku

objednací kód 720118



plastový box E pro řídící jednotku


objednací kód 720119



plastový box LM pro řídící jednotku

objednací kód 720309

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ




základová deska s bočním a výškovým nastavením

objednací kód 737816



odblokovací klíč číslovaný od 1 do 36

objednací kódy 712751-86



pastorek Z 12 pro hřeben (maximální váha brány 2200 kg)

objednací kód 7191661



hřebeny a řetězy jsou uvedeny na konci této kapitoly



pastorek Z 16 pro hřeben (maximální váha brány 1600 kg)

objednací kód 719130




pastorek Z 20 pro hřeben (maximální váha brány 1000 kg)

objednací kód 719167



pastorek Z 16 pro řetěz

objednací kód 719137



pastorek Z 20 pro řetěz

objednací kód 719135

Důležité:

*) Řídící jednotka 844 T je kompatibilní s plastovými boxy E / L / LM a nemůže být umístěna v pohonu.

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



KLÍČOVÉ OVLADAČE
kapitola Příslušenství



FOTOBUNKY A SLOUPKY
kapitola Příslušenství



BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
kapitola Příslušenství



MAJÁKY
kapitola Příslušenství



DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ
kapitola Příslušenství



RŮZNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
kapitola Příslušenství